

# T4C

## Senzor de fum


Necesită EZVIZ Home Gateway A3<sup>1</sup> pentru funcțiile aplicației EZVIZ


### Alarmer mai inteligente pentru pericolul de fum


Când există un fum cauzat de incendii de la o sobă lăsată deschisă, T4C vă poate alarma în timp real, chiar dacă nu sunteți acasă. Detectând fumul din toate direcțiile, T4C nu numai că declanșează o sirenă puternică pentru alertă la fața locului, dar vă informează și prin aplicația EZVIZ în cazul în care nu sunteți acasă. Este integrat inteligent cu EZVIZ Smart Home pentru funcții utile suplimentare.




 Tehnologie duală fotoelectrică de detectare a fumului


 Detectarea fumului la 360 de grade<sup>2</sup>


 Sirenă puternică (85dB) și alarmă cu lumină stroboscopică

 Alerte instantanee prin aplicația EZVIZ

 Design compact și ușor

 Instalare peel-and-stick

 Design cu economie de energie cu durată lungă de viață a bateriei<sup>3</sup>

 Integrare inteligentă cu camerele EZVIZ<sup>4</sup>




## Detectarea fumului într-un mod mai precis

T4C integrează tehnologia duală fotoelectrică de detectare a fumului și un algoritm unic de detectare a fumului. Detectează cu sensibilitate situațiile periculoase provocate de fumul excesiv generat la producerea unui incendiu, reducând în același timp alertele banale declanșate de vapori de apă sau praf.




**Model predominant**  
Detector fotoelectric

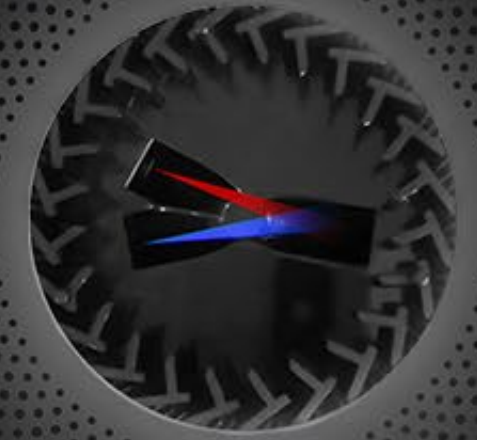

**EZVIZ T4C**  
Tehnologie duală fotoelectrică  
de detectare a fumului

## 360 de grade, înseamnă o protecție mai mare în loc

Deși de dimensiuni reduse, T4C reușește să rămână alertat pentru situații potențiale în toate direcțiile. Oferă un câmp de detectare de 360 de grade<sup>2</sup> pentru a maximiza protecția chiar și în încăperi mari

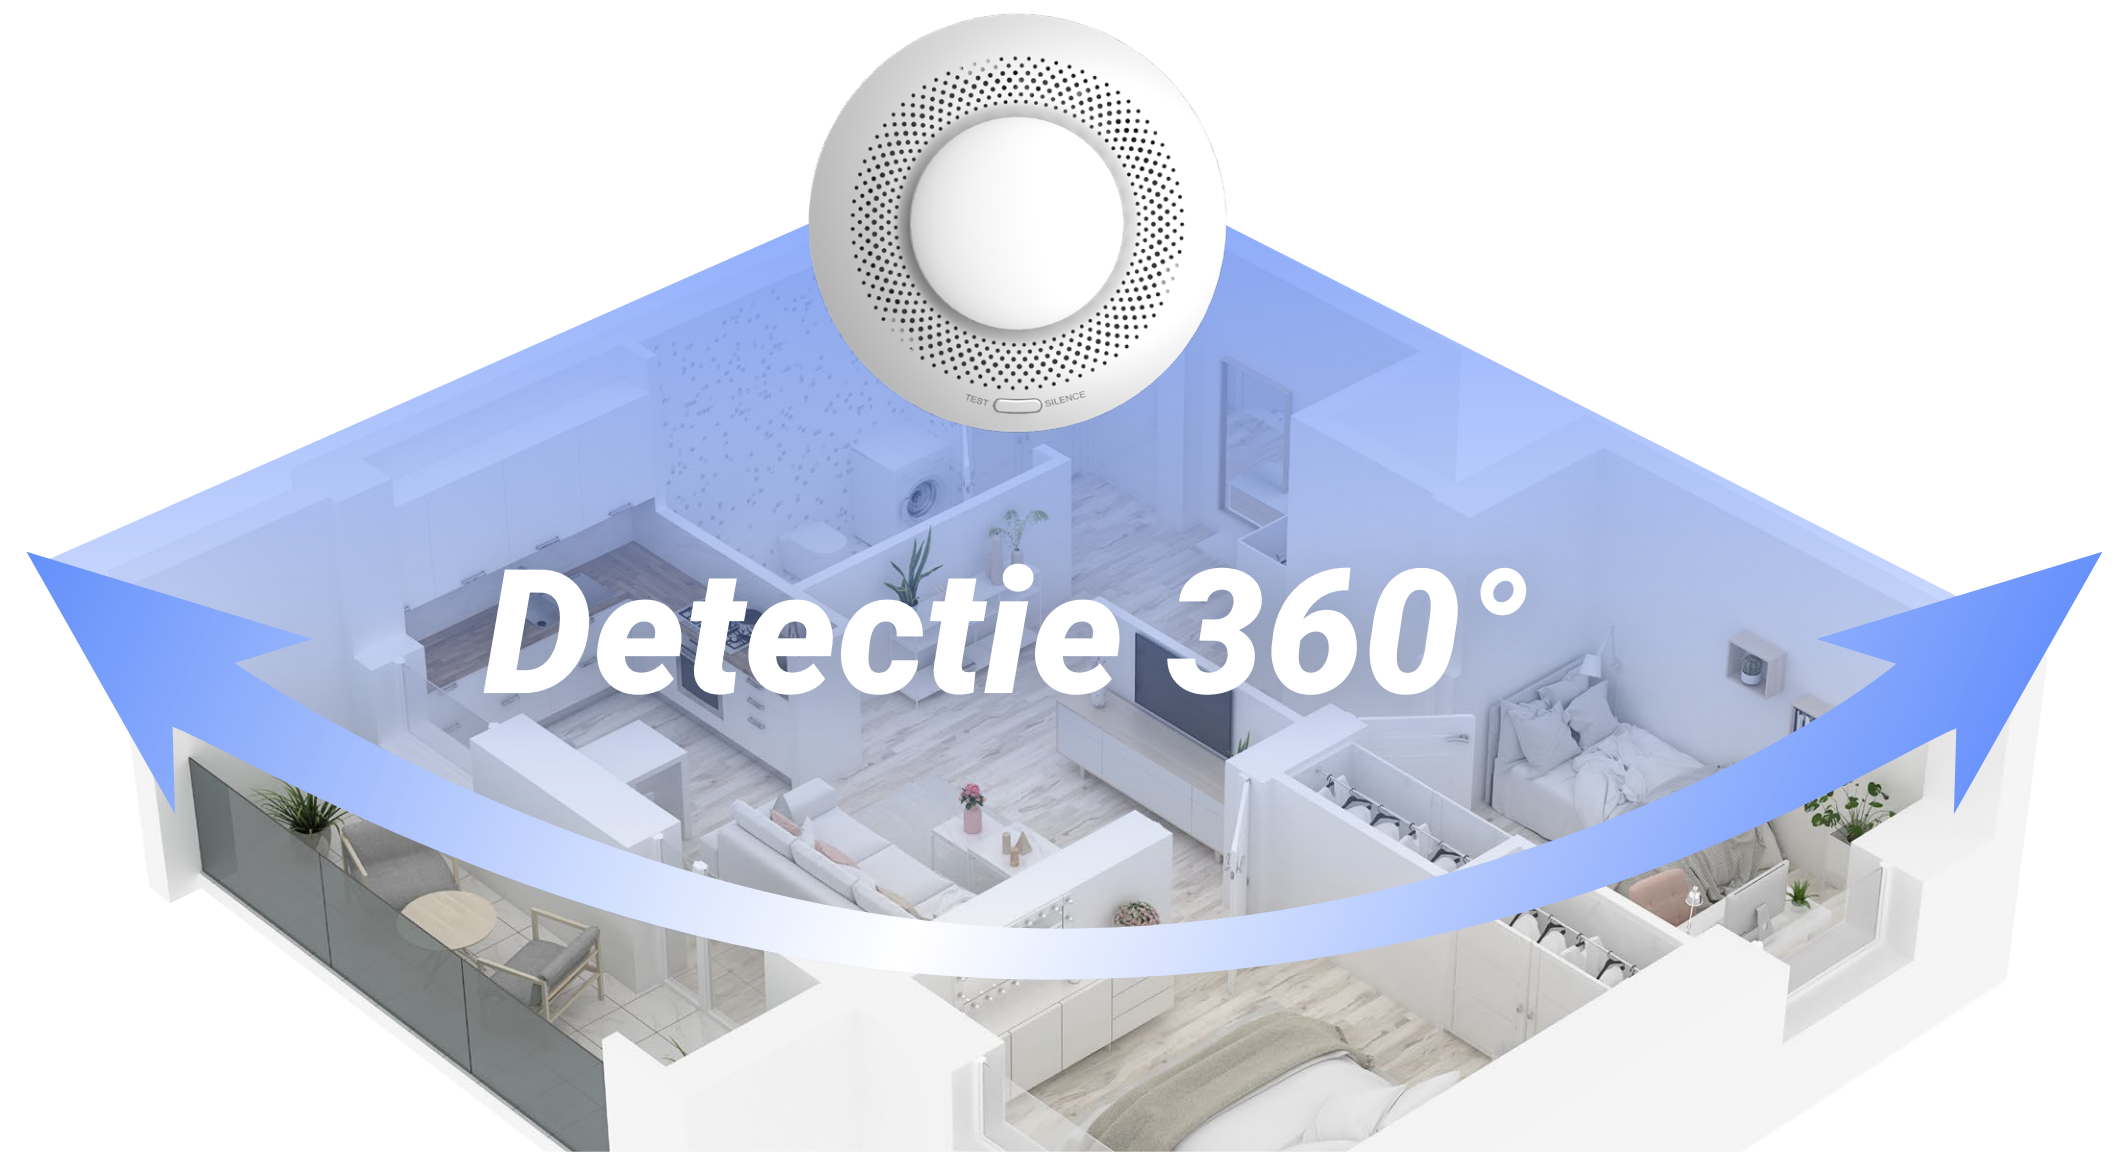

## Sirenă de până la 85 dB



## Alarmă în timp real pentru a vă ajuta să luați măsuri rapide

Dacă se întâmplă o urgență, este foarte probabil să nu vă aflați în aceeași cameră sau chiar departe de serviciu. T4C oferă atât alarme eficiente la fața locului, cât și notificări mobile instantanee pentru a vă asigura că știți înainte de a fi prea târziu. Puteți opri cu ușurință alarma prin intermediul aplicației EZVIZ sau, apăsând butonul de pe senzor

## Performanță de lungă durată până la 3 ani

T4C este proiectat cu o eficiență energetică ridicată și poate funcționa până la 3 ani cu acumulatorul inclus, înlocuibil.

**până la 3 ani**



**de viață a bateriei**

# Protejează în mod fiabil locurile la care îți pasă

Funcționat cu baterie cu instalare ușoară peel-and-lip, detectorul de fum T4C poate fi instalat practic oriunde în interiorul casei dvs. Pentru zonele în care simțiți că trebuie să fiți precaut cu privire la potențialele riscuri de incendiu, se poate adapta cu ușurință pentru a păzi și a alerta




# Mai mult confort conectat cu EZVIZ Smart Home

T4C se bucură de o flexibilitate suplimentară pentru a lucra împreună cu camerele și senzorii EZVIZ pentru o mai bună protecție a locuinței.

## 01

*Se conectează la o cameră EZVIZ pentru a vedea ce se întâmplă*

Puteți conecta senzorul T4C cu o cameră EZVIZ pan & tilt<sup>4</sup> în aplicația EZVIZ pentru a rămâne la curent. Ori de câte ori T4C declanșează o alertă, camera conectată va începe automat să înregistreze un videoclip de 5 secunde.

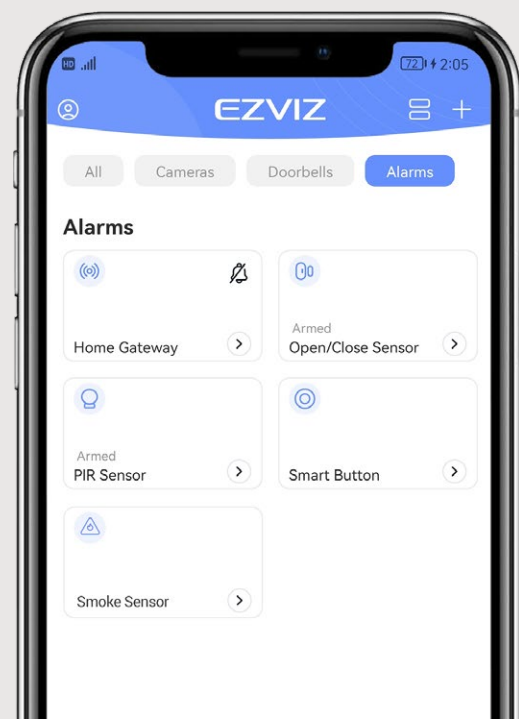

## 02

*Se integrează cu ușurință în sistemul de senzori EZVIZ*

Încercați să extindeți sistemul de alarmă pentru întreaga casă cu suita EZVIZ de senzori inteligenți. Gestionați, armați și dezarmați întregul sistem folosind aplicația mobilă EZVIZ și primiți notificări cruciale pentru diferite activități.

1 Gateway-ul nu este inclus în achiziționarea senzorului. Vă rugăm să vizitați <https://www.ezviz.com/product/A3-Home-Gateway/40264> pentru mai multe informații.

2 Se recomandă instalarea T4C la o distanță de 6 metri de zona de detectare, pentru a maximiza capacitatea sa de detectare.

3 Când modul de economisire a energiei este activat, bateria senzorului poate dura până la 3 ani, pe baza detectării a 5 minute pe lună.

4 Senzorul poate funcționa numai cu camerele cu fir EZVIZ care sunt lansate cu versiunea 5.3.4 sau firmware ulterioară. Puteți consulta pagina senzorului din aplicația EZVIZ pentru informații finale despre compatibilitatea camerei. Pentru camerele de interior ale EZVIZ, versiunea actuală permite doar camerei PT modelului C6CN, E6, C6, H6c, CP1 și TY1 să urmărească automat activitățile la detectarea senzorului. Alte camere de interior pan/tilt vor înregistra numai la unghiul de vizualizare fix inițial atunci când senzorul detectează o activitate.

5 Pentru a primi alerte mobile, utilizați caracteristicile aplicației EZVIZ și integrați senzorul cu camerele EZVIZ, T4C trebuie mai întâi conectat la EZVIZ Home Gateway. Odată deconectat de la Gateway, acesta va oferi doar sirenă și alarmă luminoasă la fața locului, fără telecomenzi sau funcții.

# Specificații

Senzor de fum CS-T4C-BG

## General

Conditii de operare	-10° C până la 55° C, ≤ 95% RH (fără condensare)
Temperatura de depozitare	-20 °C până la 60 °C
Tensiune de lucru	3 VDC
Curent de lucru	Stare statică ≤ 10 μA, până la 35 mA
Dimensiuni	φ49 mm × 11,5 mm
Greutate	Produs net: 80 g (2,82 oz) Cu pachet: 111,9 g (3,94 oz)

## Rețea

Protocol	ZigBee 3.0
Frecvență fără fir	2,4 GHz
Distanța de comunicare	< 250 m (Testat în mediu deschis)

## Funcție

Memento baterie descărcată	Sprijină
Alarma de manipulare	Nu sustine
Metoda de instalare	Instalare peel-and-lip/forfor

## Detectare

Tip de detectare	Fum si foc
Interval de declanșare a detectării	<40m <sup>2</sup>

## Baterie

Tip baterie	Baterie CR14250
Durata de viata a bateriei	Până la 3 ani (Pe baza detectării a 5 minute pe lună)

## În cutie

- Senzor de fum T4C
- Capac pentru praf
- Bază de montare
- Etichetă de spumă
- Baterie
- Șablon de găurire
- Kit șuruburi
- Informații reglementare
- Ghid de pornire rapidă

## Certificări

CE / RoHS / REACH / WEEE