




#### DETALII



Predecupări montare ventilatoare



Acces cabluri panou spate



Panouri laterale detaşabile  
(posibilitate blocare opţională)



Acces cabluri panou spate



Uşă din sticlă securizată,  
încuietoare metalică



Montanţi faţă-spate zincăţi  
(împământare opţională)

#### STANDARDE

Conform ANSI/EIA RS-310-D, DIN41497 part 1, IEC297-2, DIN41494 part 7, GBIT3047.2-92 standard.

#### CARACTERISTICI

Standard industrial 19 inch

Panouri laterale detaşabile (blocare opţională)

Predecupare pentru acces cabluri în panoul superior, inferior, spate

Uşă din sticlă securizată, prevăzută cu încuietoare metalică

Deschidere uşă la 180 de grade

Asamblare şi montare uşoară

Gamă variată de dimensiuni şi accesorii

#### CAPACITATE ÎNCĂRCARE

60 Kg

#### GRAD DE PROTECŢIE

IP 20

#### MATERIAL


Tablă de oţel laminat la rece, fosfatată (SPCC)

Grosime: 1.0mm-0.8mm-0.6mm


#### TRATAMENT MATERIAL

Vopsire în câmp electrostatic


COMPONENTE RACK

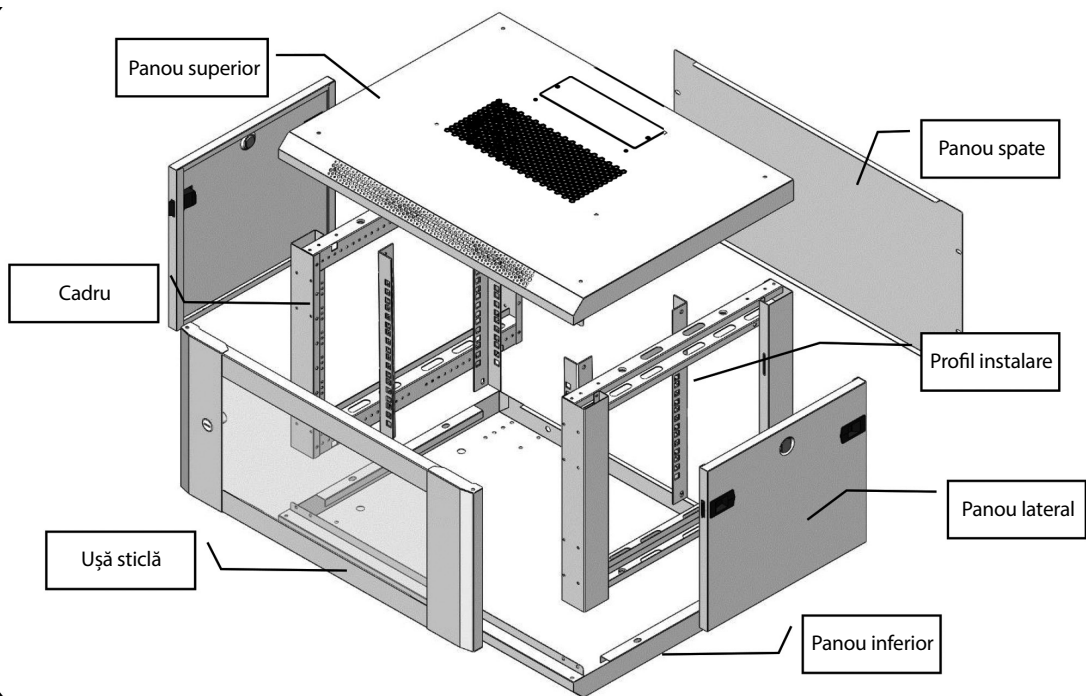


DIMENSIUNI 9U 600\*450\*501mm

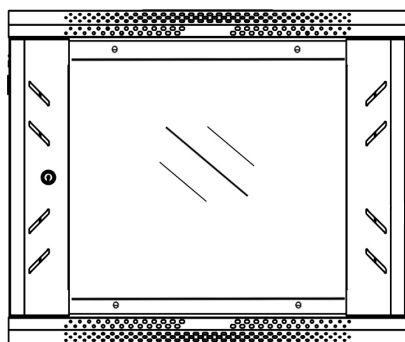


Vedere frontală

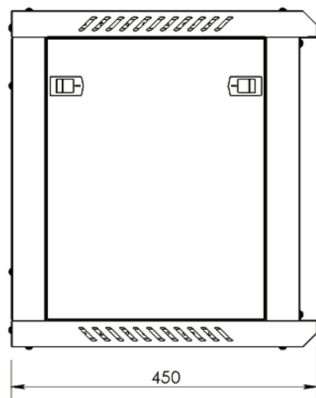


Vedere laterală

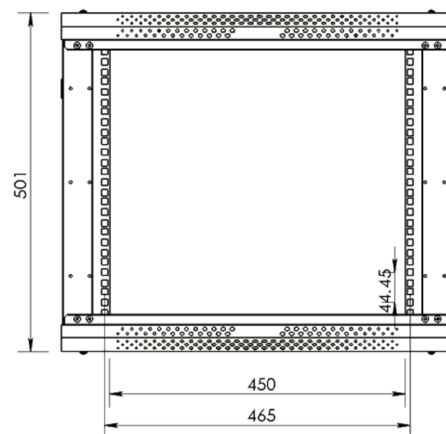


Vedere interior

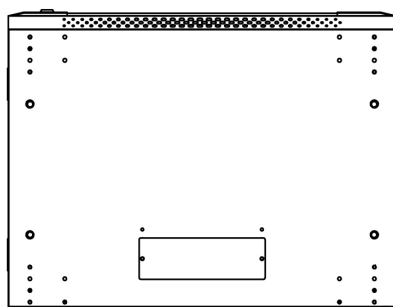

Vedere parte inferioară

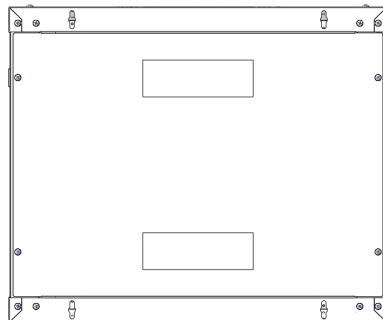

Vedere spate

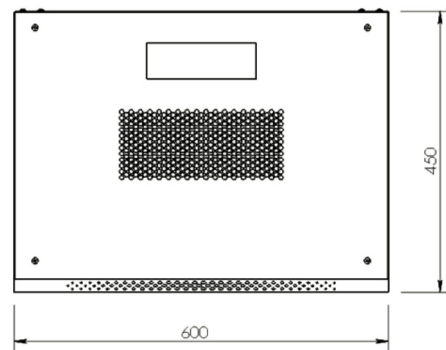

Vedere parte superioară

# COMPONENTĂ

S/N	DENUMIRE	CANT.	UM	MATERIAL	SUPRAFAȚĂ	OBSERVAȚII
1	Montanți	4	Buc.	Oțel galvanizat 1.0mm	Zincare	Marcaje U
2	Ramă montaj	2	Buc.	Tablă oțel laminat la rece, fosfatată 0.8mm (SPCC)	Vopsire în câmp electrostatic	
3	Panou lateral	2	Buc.	Tablă oțel laminat la rece, fosfatată 0.8mm (SPCC)		
4	Panou superior	1	Buc.	Tablă oțel laminat la rece, fosfatată 0.8mm (SPCC)		
5	Panou inferior	1	Buc.	Tablă oțel laminat la rece, fosfatată 0.8mm (SPCC)		
6	Panou spate	1	Buc.	Tablă oțel laminat la rece, fosfatată 0.8mm (SPCC)		
7	Ușă frontală	1	Buc.	Sticlă securizată 5mm / SPCC 1.0mm		
8	Încuietoare	1	Buc.	Oțel	Cromare	2 chei
9	Piulițe pătrate M6	12	Buc.	Oțel	Cromare	
10	Șuruburi cap hexagonal M6	12	Buc.	Oțel	Cromare	
11	Cheie inbus	1	Buc.	Oțel	Cromare	

# SPECIFICAȚII

MODEL	CAPACITATE	LĂȚIME	ADÂNCIME	ÎNĂLȚIME	DIMENSIUNI PACHET	VOLUM
	(U)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(CBM)
ASY-4U-6045WL	4	600	450	280	635 x 485 x 160	0.049
ASY-4U-6060WL			600		635 x 635 x 230	0.093
ASY-6U-6045WL	6	600	450	368	635 x 485 x 160	0.049
ASY-6U-6060WL			600		635 x 635 x 230	0.093
ASY-9U-6045WL	9	600	450	501	635 x 485 x 235	0.072
ASY-9U-6060WL			600		635 x 635 x 231	0.093
ASY-12U-6045WL	12	600	450	635	665 x 595 x 236	0.093
ASY-12U-6060WL			600		665 x 635 x 231	0.098

# CULOARE

RAL9004	RAL7035
NEGRU	GRI
